


RUBBER TRIGGER COVER




BRASS BUTTONS




SPRING

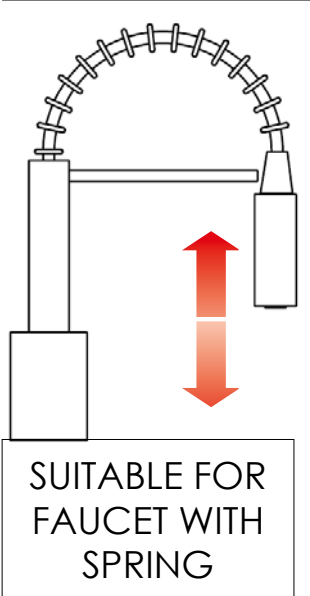

SPOUT

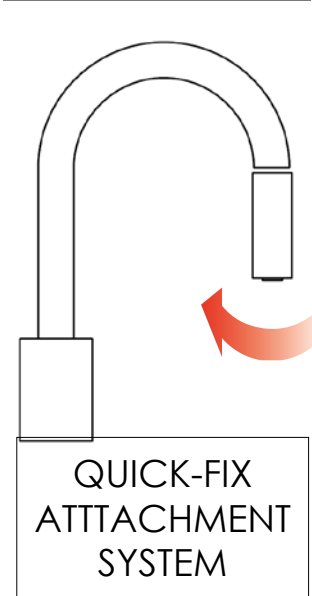

PULL DOWN

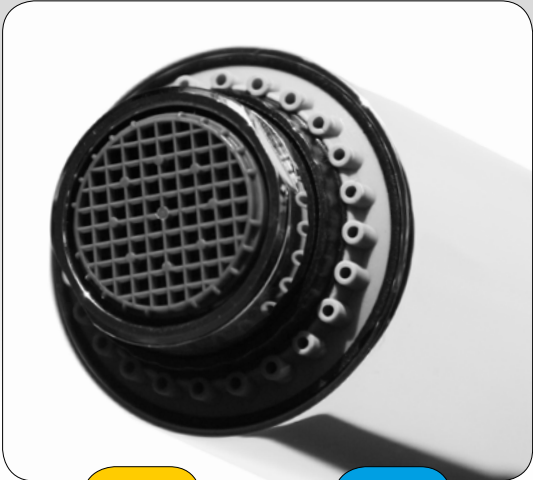

KCS

ECS

SPRAY



ECS

QUICK-FIX ADAPTER FOR SPOUT



LE DOCCE SPRAY NON SONO PROGETTATE PER ESSERE SOTTOPOSTE AD UNA PRESSIONE CONTINUATIVA, DEVONO QUINDI ESSERE UTILIZZATE CON UNA VALVOLA A MONTE.



THE SPRAY SHOWERS ARE NOT DESIGNED TO BE SUBJECTED TO A CONTINUOUS PRESSURE, THEREFORE THEY MUST BE USED WITH A VALVE UPSTREAM.



Per la massima adesione alla canna del rubinetto AMFAG consiglia l'uso di una colla adesiva (3M DP190 or similar)




To obtain maximum holding power on spout AMFAG recommends to apply an adhesive glue (3M DP190 or similar)





LAVORAZIONE CANNA - SPOUT MACHINING

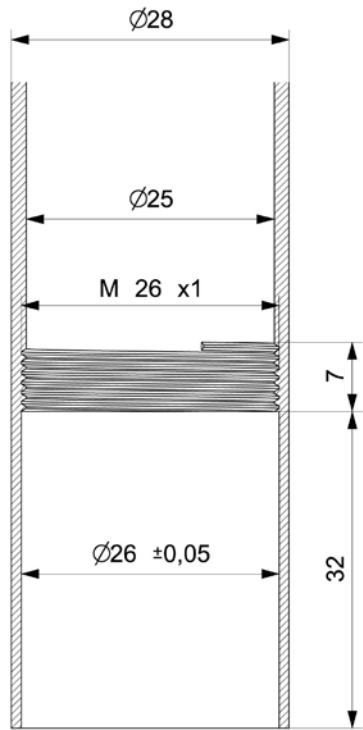

Prima di inserire l'anello in ferro, applicare colla Bi-componente (AMFAG consiglia 3M-DP190)


Before tightening Iron Ring apply Bi-component glue (AMFAG suggest 3M-DP190)



Anello in Ferro fornito da AMFAG

Iron Ring provided by AMFAG

POSIZIONAMENTO - RING POSITIONING

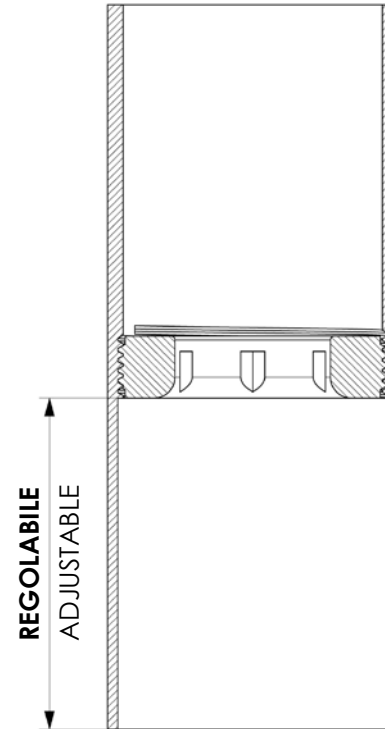

CONNECTING FLEXIBLE

